

# Kehrtwende ...

## Handkehrmaschine HK 5.5/ HK 6.5

- 75/100 cm Arbeitsbreite
- Hydraulikantrieb für den Fahr-/Kehrbetrieb
- serienmäßiges Getriebe mit Differenzial
- große Antriebsräder
- Gestängesteuerung statt Bowdenzüge
- stufenloser Fahrtrieb vorwärts/rückwärts bei HK 6.5



### Steckbrief ADLER-Handkehrmaschine HK 5.5/HK 6.5


#### Für professionellen Einsatz!

Auch im Winterdienst hat sich diese Maschine seit Jahren bewährt: Neben den Schneekehrwalzen für den leichten Schneefall können Sie auch größere Schneemengen mit dem einfach anzubringenden Schneeschild räumen. In der Konstruktion wurde beim Fahrtrieb bewusst auf kälteempfindliche Bowdenzüge verzichtet und auf eine hochwertige Gestängesteuerung gesetzt. Dadurch ist die HK-Serie auch bei Minusgraden immer einsatzbereit. Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern Ihnen zudem eine lange Lebensdauer der Maschine.

#### Zubehör:

- Schmutzsammelbehälter mit Stützrollen
- hydraulischer Seitenkehrbesen
- Schneeräumschild mit Gummileiste
- Schneeketten
- Sulky

ADLER-Handkehrmaschine	HK 5.5	HK 6.5
Arbeitsbreite (gerade) cm	75	100
Bürstenantrieb	hydraulisch	hydraulisch
Bürstendurchmesser mm	320	320
Bürstenverstellung	links/rechts/gerade	links/rechts/gerade
Bürstendrehrichtung	einseitig drehend	beidseitig drehend
Fahrtrieb	hydraulisch/stufenlos (vorwärts) 0 – 3,7 km/h	hydraulisch/stufenlos einstellbar (vorwärts und rückwärts) 0 – 4,2 km/h
Getriebe	Differenzial	Differenzial
Antriebsmotor	Honda GCV 160 5,5 PS (4,0 kW)	Honda GX 200 6,5 PS (4,8 kW)
Bereifung	480/4.00-8	480/4.00-8
Flächenleistung m <sup>2</sup> /h	2.800	bis zu 4.000
Lackierung	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung

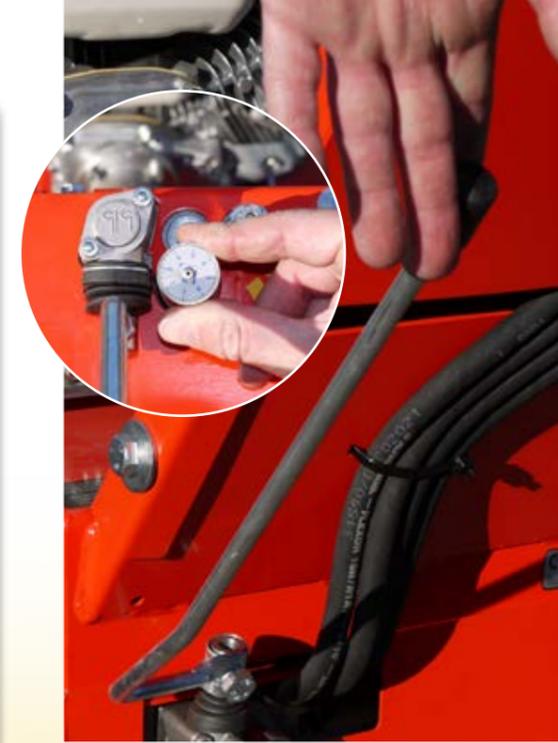

Gestängesteuerung und stufenloser Fahrtrieb



Handkehrmaschine mit Seitenkehrbesen



Kehren mit Sammelbehälter



HK 5.5 im Wintereinsatz



Honda-Motor GX 200



Handkehrmaschine mit Schneeräumschild