

Promove SC-Serie

	SC310	SC450	SC700	SC1300	SC1800	SC2500
Betriebsgewicht	315 kg	490 kg	820 kg	1320 kg	1850 kg	2500 kg
Dienstgewicht des Trägers						
	2-6 to	4-9 to	7-14 to	12-20 to	18-26 to	23-32 to
	1-4 to	2-6 to	5-9 to	8-14 to	11-21 to	15-26 to
Öldurchfluss	60-100 l/min	70-110 l/min	90-140 l/min	150-250 l/min	180-250 l/min	200-300 l/min
Betriebsdruck	250 bar	250 bar	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Drehmotor						
Ölbedarf	2-10 l/min	5-15 l/min	5-15 l/min	5-15 l/min	15-25 l/min	15-25 l/min
Betriebsdruck	120 bar	120 bar	120 bar	120 bar	120 bar	120 bar
Zylinderkraft	28 to	32 to	60 to	61 to	85 to	118 to
Gesamthöhe	1580 mm	1880 mm	2080 mm	2300 mm	2510 mm	2775 mm
Maximale Öffnung	275 mm	350 mm	415 mm	450 mm	503 mm	540 mm



MULTI
FUNKTIONS
SCHERE

DEINE VORTEILE

- ✓ Hochwertiger Konstruktions- und Verschleißschutzstahl
- ✓ Umgekehrter Zylinder schützt Stange vollständig
- ✓ Schneidspaltssystem für exakte Schnittlinien
- ✓ Doppelt geführtes Schneidsystem verhindert Messerverformung
- ✓ 4x umdrehbare Schneidmesser
- ✓ Kontinuierliche 360°-Drehung




Promove SC-Serie

	SC3200	SC4000	SC5000	SC6500	SC8000	SC10000
Betriebsgewicht	3350 kg	4170 kg	5220 kg	6850 kg	8350 kg	10300 kg
Dienstgewicht des Trägers						
<div style="display: flex; align-items: center;">  28-39 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  32-45 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  38-56 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  50-78 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  70-110 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  ab 85 to </div>	
<div style="display: flex; align-items: center;">  20-30 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  25-40 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  30-50 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  40-60 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  50-80 to </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  ab 60 to </div>	
Öldurchfluss	280-350 l/min	300-450 l/min	350-500 l/min	400-600 l/min	500-800 l/min	700-1000 l/min
Betriebsdruck	350 bar	350 bar				
Drehmotor						
<div style="display: flex; align-items: center;">  40-50 l/min </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  50-60 l/min </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  50-60 l/min </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  60-70 l/min </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  60-70 l/min </div>	<div style="display: flex; align-items: center;">  60-70 l/min </div>	
Betriebsdruck	120 bar	120 bar				
Zylinderkraft	146 to	165 to	195 to	220 to	240 to	280 to
Gesamthöhe	3320 mm	3745 mm	3710 mm	4305 mm	4445 mm	5425 mm
Maximale Öffnung	575 mm	670 mm	740 mm	830 mm	875 mm	1005 mm



DEINE VORTEILE

- ✓ Hochwertiger Konstruktions- und Verschleißschutzstahl
- ✓ Umgekehrter Zylinder schützt Stange vollständig
- ✓ Schneidspaltssystem für exakte Schnittlinien
- ✓ Doppelt geführtes Schneidsystem verhindert Messerverformung
- ✓ 4x umdrehbare Schneidmesser
- ✓ Kontinuierliche 360 °-Drehung

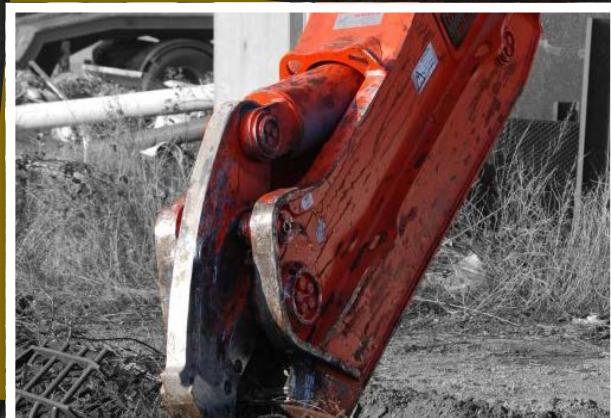

MULTI
FUNKTIONS
SCHERE