


MINIDUMPERS



HS400 VERSION MIT FLACHMULDE



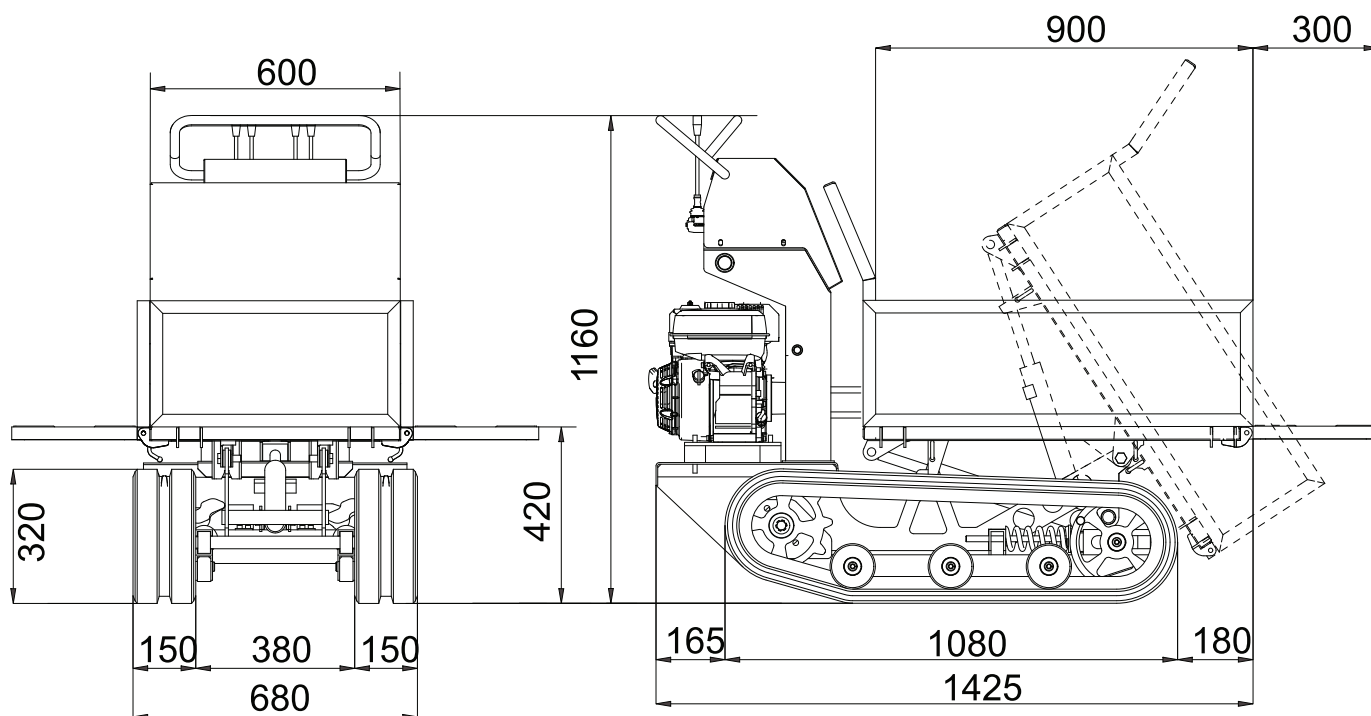

MINIDUMPERS

HS400 VERSION MIT FLACHMULDE

BENZINMOTOR

Hersteller Honda
Modell GX200
Zylinder und Hubraum.....monozylindrisch 196 cc
Max. Bruttoleistung 5,5 PS - 4,1 kw @ 3600 Dreh/min
Eichdrehzahl 3600 Dreh/min
Start manuell
Leistungen max. Neigung 25° (46,6%)

VENTILBLOCK

Modell Mechanisch

HYDRAULIKPUMPE

Anzahl u. Typ n° 2 Zahnradpumpen von 3,34 cc
Ölleistung/Min. n° 2 x 10,5 l/min
Druck110 bar

ANTRIEBSMOTOR

Hubraum 250 cc

RAUPEN

Kettenspanner mit Feder
Hersteller Minitop
Abmessungen160 x 33 x 72 mm
Stützrollen pro Seite..... 3
Fahrgeschwindigkeit.....1.7 km/h
Fixe Breite..... 680 mm

TRAGFÄHIGKEIT 450 kg


BETRIEBSGEWICHT 270 kg

FASSVERMÖGEN BENZINTANK3,6 lt

MINIDUMPERS



HS400 VERSION MIT SELBSTLADEMULDE

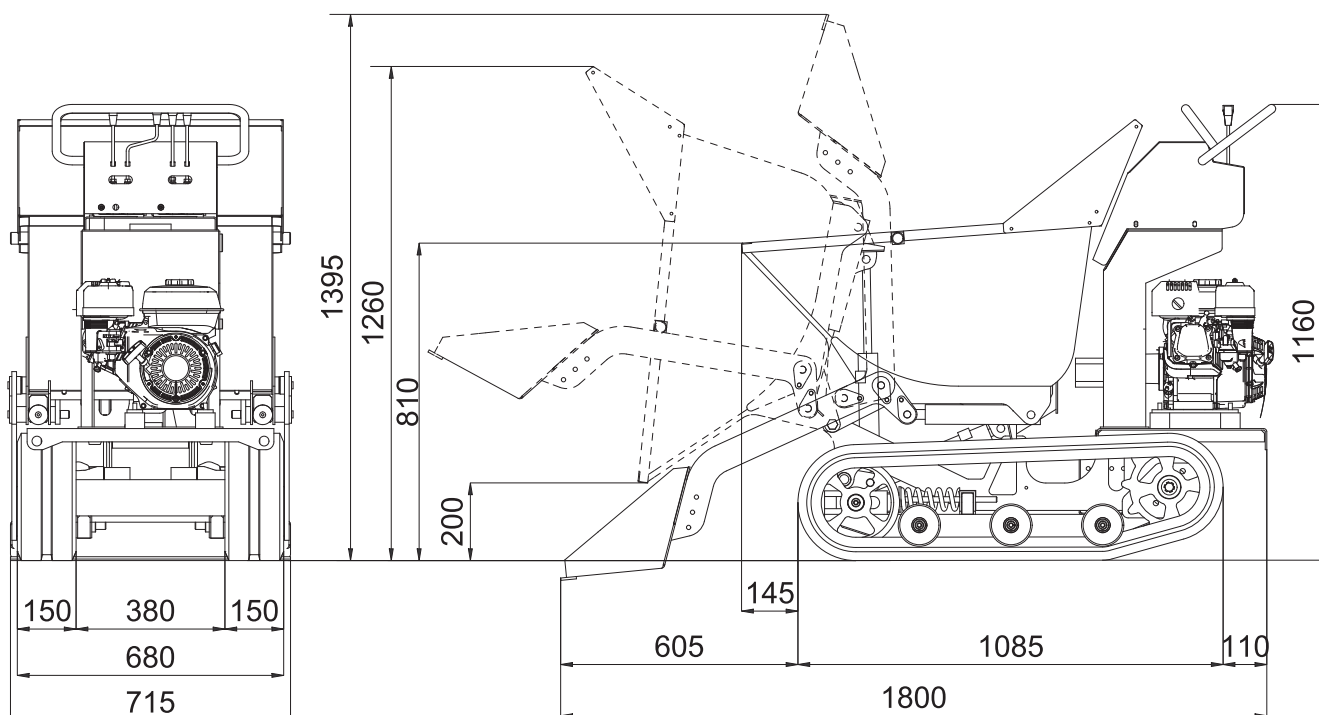

HS400 VERSION MIT SELBSTLADEMULDE

BENZINMOTOR

Hersteller Honda
Modell GX200
Zylinder und Hubraum.....monozylindrisch 196 cc
Max. Bruttoleistung 5,5 PS - 4,1 kw @ 3600 Dreh/min
Eichdrehzahl 3600 Dreh/min
Start manuell
Leistungen max. Neigung 25° (46,6%)

VENTILBLOCK

Modell Mechanisch

HYDRAULIKPUMPE

Anzahl u. Typ n° 2 Zahnradpumpen von 3,34 cc
Ölleistung/Min. n° 2 x 10,5 l/min
Druck110 bar

ANTRIEBSMOTOR

Hubraum 250 cc

RAUPEN

Kettenspanner mit Feder
Hersteller Minitop
Abmessungen160 x 33 x 72 mm
Stützrollen pro Seite..... 3
Fahrgeschwindigkeit.....1.7 km/h
Fixe Breite..... 680 mm

TRAGFÄHIGKEIT 450 kg


BETRIEBSGEWICHT 316 kg

FASSVERMÖGEN BENZINTANK3,6 lt

MINIDUMPERS



HS400 VERSION MIT STANDARDMULDE

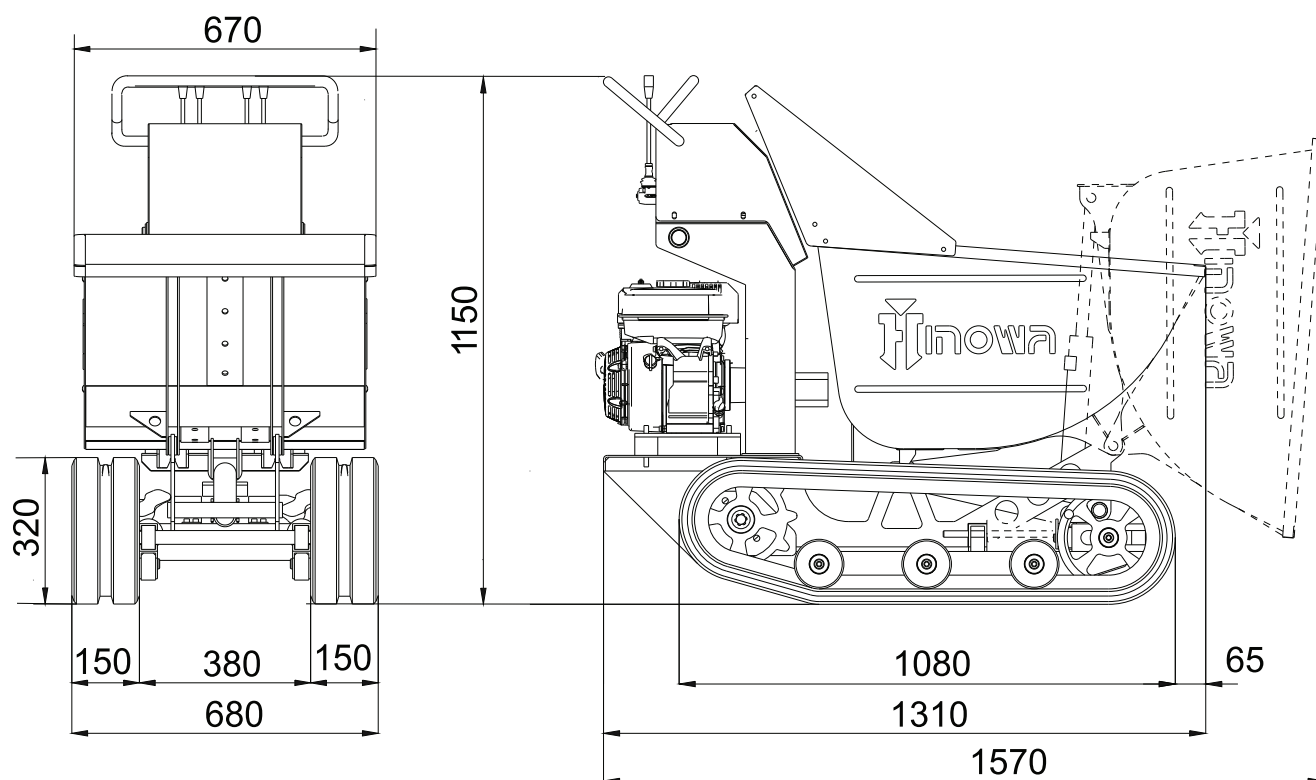

HS400 VERSION MIT STANDARDMULDE

BENZINMOTOR

Hersteller Honda
Modell GX200
Zylinder und Hubraum monozylindrisch 196 cc
Max. Bruttoleistung 5,5 PS - 4,1 kw @ 3600 Dreh/min
Eichdrehzahl 3600 Dreh/min
Start manuell
Leistungen max. Neigung 25° (46,6%)

VENTILBLOCK

Modell Mechanisch

HYDRAULIKPUMPE

Anzahl u. Typ n° 2 Zahnradpumpen von 3,34 cc
Ölleistung/Min. n° 2 x 10,5 l/min
Druck 110 bar

ANTRIEBSMOTOR

Hubraum 250 cc

RAUPEN

Kettenspanner mit Feder
Hersteller Minitop
Abmessungen 160 x 33 x 72 mm
Stützrollen pro Seite 3
Fahrgeschwindigkeit 1.7 km/h
Fixe Breite 680 mm

TRAGFÄHIGKEIT 450 kg

BETRIEBSGEWICHT 255 kg

FASSVERMÖGEN BENZINTANK 3,6 lt